

SITRAK G2W 148HP 3T



Especificaciones

Técnicas

SITRAK G2W 148 HP 3T

TREN MOTRIZ

MOTOR	
Marca	CUMMINS
Modelo	ISF 2.8
Cilindrada	2.8
No. de Cilindros	4
Sistema de Inyección	BOSCH Common Rail, SCR, Turbo Post-Enfriado
Potencia máxima	148 HP@2900 RPM
Torque máximo	266 lbs-ft @1500 - 2,900 RPM
Combustible	Diésel
Emisión	Euro V
Dimensión Radiador	445 in

TRANSMISIÓN

Marca	WLY
Modelo	WLY6G40
No. de Velocidades	6 al Frente + 1 Reversa

EJE TRASERO

Modelo	Sinotruk 130
Capacidad	4,000 kgs (8,818 lbs)

EJE DELANTERO

Modelo	Sinotruk 130
Capacidad	2,000 kgs (4,409 lbs)

SUSPENSIÓN

Delantera	Muelles semielípticos, barra estabilizadora con amortiguadores hidráulicos
Trasera	Muelles semielípticos
Dirección	Hidráulico

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Capacidad Tanque Combustible	100 Lts
------------------------------	---------

SISTEMA ELÉCTRICO


Alternador	70 A
Acumuladores	2 x12 V
Voltaje Nominal	24 V

LLANTAS

Medida	7.00 R16
Cantidad	6+1 (refacción)
Rines	Acero

SEGURIDAD

FRENOS	
Sistema	Wabco ABS de aire de doble circuito
Compresor	KTS
Eje delantero	Tambor con ajustador automático
Eje trasero	Tambor con ajustador automático

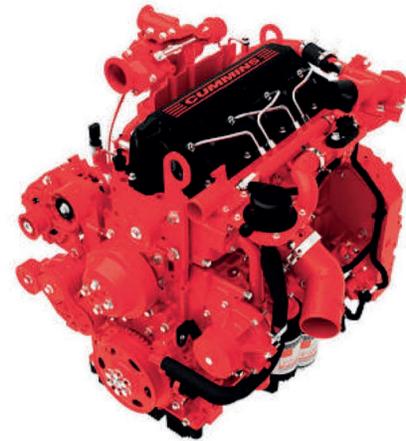

Ventas: (55) 9207-2995

DIAGNOSTIC CENTER
SITRAK

Centro Nacional de Telemetría: (55) 7592-2076

DIAGNOSTIC CENTER

Asistencia Vial 24/7



Autopista México-Querétaro Km.33.5 Col. Ejido Tultitlán, Municipio Cuautitlán Izcalli, Estado de México

SITRAK PERINORTE se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características enunciando de manera enunciativa y no limitativa respecto de modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso sin incurrir en alguna responsabilidad

Especificaciones Técnicas

SITRAK G2W 148 HP 3T

CONFORT

EQUIPAMIENTO DE CABINA

Cabina	Cab Over acero con proceso de electroforesis
Parabrisas	Parcial
Calefacción	Si
Aire acondicionado	Si
Indicadores en el tablero	Velocidad / Nivel de combustible / Temperatura del agua / Nivel de urea / Presión de aire / Faros / Ind. fallas
Asiento del conductor	Fijo, respaldo ajustable
Asiento del pasajero	Fijo, respaldo ajustable
Cinturones de seguridad	Tres puntos
Espejos	Manual
Controles en puertas	Cerradura Central y control remoto
Color interior	Gris
No. de asideras para acceso a la cabina	2
Volante	Fijo
Radio	Si
Bocinas	Si
Luces interiores	Halógeno
LUCES	
Faros	Halógeno
Faros anti niebla	Si
Alarma de reversa	Si

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

CAPACIDAD Y DIMENSIONES

Peso Bruto Vehicular	6,000 kgs (13,227 lbs)
Peso Vehicular	2,700 kgs (5,952 lbs)
Capacidad de Carga	3,550 kgs (7,820 lbs)
Distancia Entre Ejes	2,800 mm (110 in)
Largo Total	5,400 mm (212 in)
Ancho Total	1,930 mm (76 in)
Largo de Cama Útil	3,600 mm (141 in)



Ventas: (55) 9207-2995

DIAGNOSTIC CENTER
SITRAK

Centro Nacional de Telemetría: (55) 7592-2076

DIAGNOSTIC CENTER

Asistencia Vial 24/7



Autopista México-Querétaro Km.33.5 Col. Ejido Tultitlán, Municipio Cuautitlán Izcalli, Estado de México

SITRAK PERINORTE se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características enunciando de manera enunciativa y no limitativa respecto de modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso sin incurrir en alguna responsabilidad