

# SITRAK G3W 168HP 4X2 8T




## Especificaciones Técnicas

# SITRAK G3W 168HP 4X2 8T

### TREN MOTRIZ

MOTOR	
Marca	Cummins ISF 3.8s 5168T HPCR + SCR
Tipo	BOSCH Common Rail, EURO V SCR, Turbo Inter-cooled
Cilindros	4
Desplazamiento	3.8
Potencia	168 / 2600
Torque (Lbs)	437 Lbs @ 1,300-1700
Tipo de Combustible	Diésel
Radiador (Sq pulgadas)	564
Marca del compresor	KNORR
TRANSMISIÓN	
Tipo	Manual 6 marchas al frente + 1 reversa
Modelo	WLY7TS60
Diámetro del Clutch (mm)	380
DIRECCIÓN	
Capacidad de Aceite total/recipiente	800
Diámetro del volante (mm)	415
EJES FRONTALES	
Modelo	Sinotruk 1061J
Capacidad de carga (Kg)	3600
EJES TRASEROS	
Modelo	Sinotruk 1080
Capacidad de carga (kg)	8700
SUSPENSIÓN	
Delantera	Muelles semielípticos, barra estabilizadora con amortiguadores hidráulicos
Trasera	Muelles semielípticos con amortiguadores hidráulicos
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	
Capacidad	200 Lts, de aluminio
SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador (Amp)	70A
Baterías (cantidad y Volt-Amp)	2X12V
Marcha (V)	AC 24V
LLANTAS	
Tipo	9R22.5
Cantidad	6
Rines (Material)	Acero
Llanta de refacción	Si
SEGURIDAD	
SISTEMA DE FRENOS	
Tipo	Wabco ABS con freno de Escape
Frenos de servicio	Neumaticos de doble circuito
Eje delantero	Tambor con ajustador automático
Eje trasero	Tambor con ajustador automático
OTROS	
Caja de herramientas	Chaleco reflectante, triángulo de advertencia, cuña de estacionamiento, herramientas para vehículos y gato

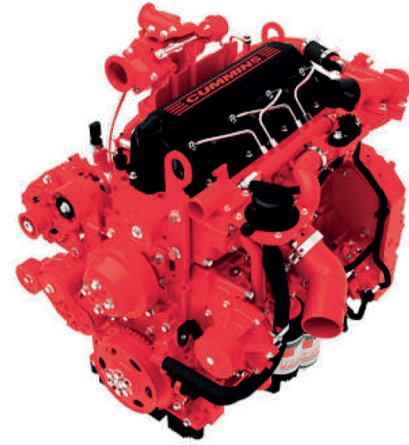

Ventas: (55) 9207-2995

**DIAGNOSTIC CENTER**  
SITRAK

Centro Nacional de Telemetría: (55) 7592-2076

**DIAGNOSTIC CENTER**  
Asistencia Vial 24/7

Autopista México-Querétaro Km.33.5 Col. Ejido Tultitlán, Municipio Cuautitlán Izcalli, Estado de México

SITRAK PERINORTE se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características enunciando de manera enunciativa y no limitativa respecto de modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso sin incurrir en alguna responsabilidad

## Especificaciones Técnicas

# SITRAK G3W 168HP 4X2 8T

### CONFORT

#### EQUIPAMIENTO DE CABINA

Cabina	Acero con proceso de electroforesis
Parabrisas	Parcial
Calefacción	Si
Aire acondicionado	Si
Indicadores en el tablero	Velocidad / Nivel de combustible / Temperatura del agua / Nivel de urea / Presión de aire / Faros / Ind. fallas
Asiento del conductor	Fijo, respaldo ajustable, asiento frontal y trasero ajustable
Asiento del pasajero	Fijo, respaldo ajustable
Cinturones de seguridad	Tres puntos
Espejos	Manual
Controles en puertas	Cerradura Central y control remoto
Color interior	Gris
No. de asideras para acceso a la cabina	2
Volante	Fijo
Radio	Si
Bocinas	Si
Luces interiores	Halógeno
<b>LUCES</b>	
Faros	Halógeno
Faros anti niebla	Si
Alarma de reversa	Si

### DIMENSIONES Y CAPACIDADES

#### CAPACIDAD VEHICULAR

Capacidad de carga (kg)	7600
Distancia entre ejes (mm)	4500
Dimensiones (Largo*ancho*altura) mm	7995*2420*2500
Tamaño de cabina	5750*2300



Ventas: (55) 9207-2995

**DIAGNOSTIC CENTER**  
SITRAK

Centro Nacional de Telemetría: (55) 7592-2076

**DIAGNOSTIC CENTER**  
Asistencia Vial 24/7

Autopista México-Querétaro Km.33.5 Col. Ejido Tultitlán, Municipio Cuautitlán Izcalli, Estado de México

SITRAK PERINORTE se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características enunciando de manera enunciativa y no limitativa respecto de modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso sin incurrir en alguna responsabilidad